

Liefersoftware „PizzaPro“ -- Installationshandbuch

Hinweise zum vorliegenden Handbuch:

Datum der letzten Bearbeitung: 10.11.2015

1	Installation unter Windows	2
1.1	Systemanforderungen	2
1.2	Die Installation.....	2
1.3	Der Installationsverlauf	3
2	ISDN Monitor einrichten.	7
3	Java Installationsanleitung	8

1 Installation unter Windows

1.1 Systemanforderungen.



Windows 2000 (Service Pack 4 oder höher), Windows XP (Service Pack 1a oder höher), Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
512 MB RAM (empfohlen 1024 MB)

Bis zu 200 MB verfügbarer Festplattenplatz für eine Standardinstallation (inkl. Java) während des Herunterladens und ca. 100 MB nach Abschluss der Installation

mindestens 256 Farben bei einer Auflösung von 1024 x 768 oder höher
Java - installiertes JRE ab Version 1.4.1_01 (8.0 empfohlen).


1.2 Die Installation.

2..1 Laden Sie die Datei: **PizzaPro-Demo_windows** herunter (www.pizza-programm.de)

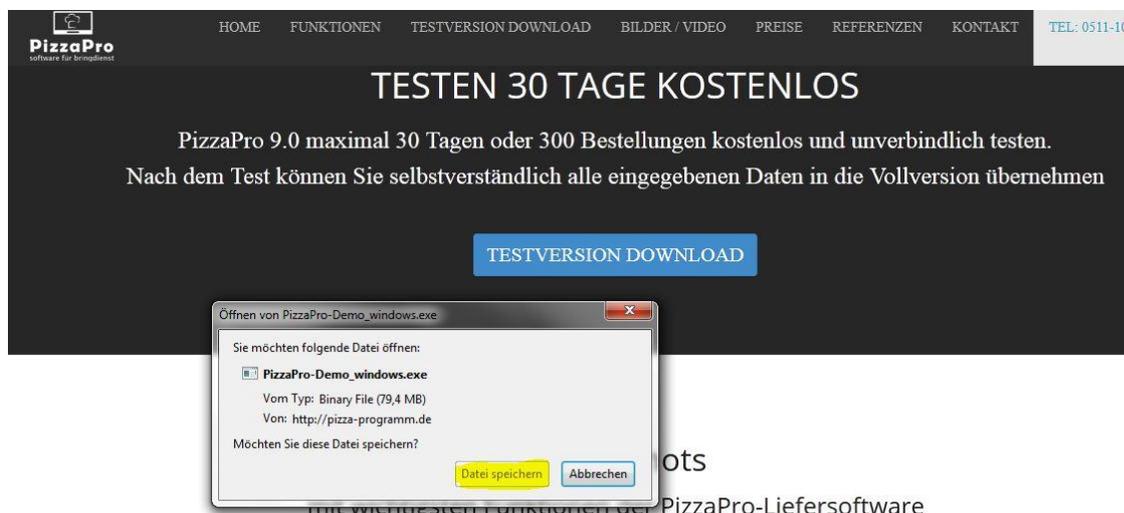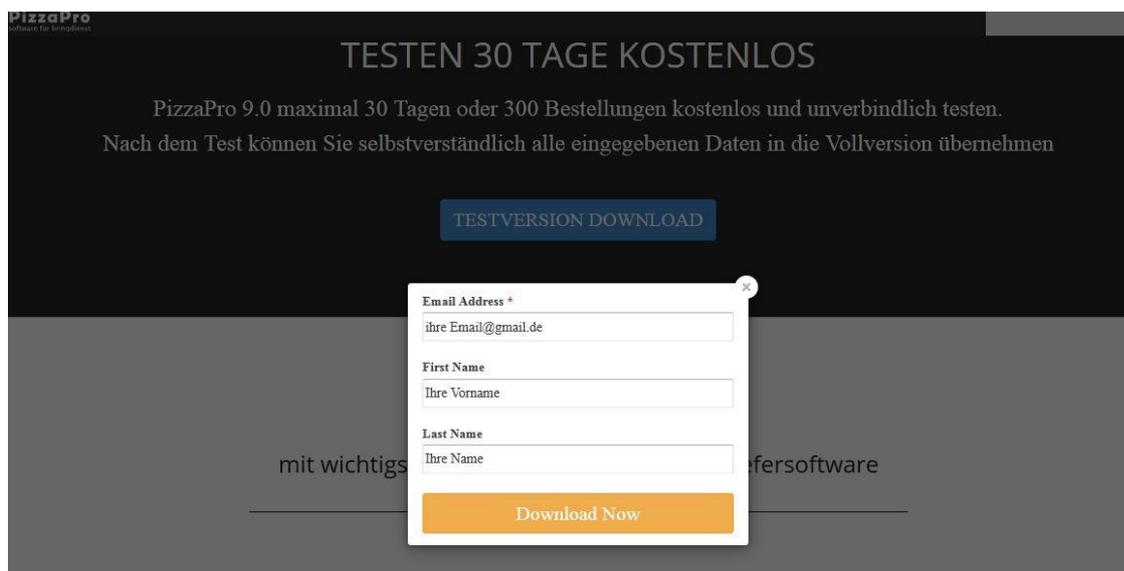


1.3 Der Installationsverlauf

Starten Sie die Installation mittels Doppelklick auf:

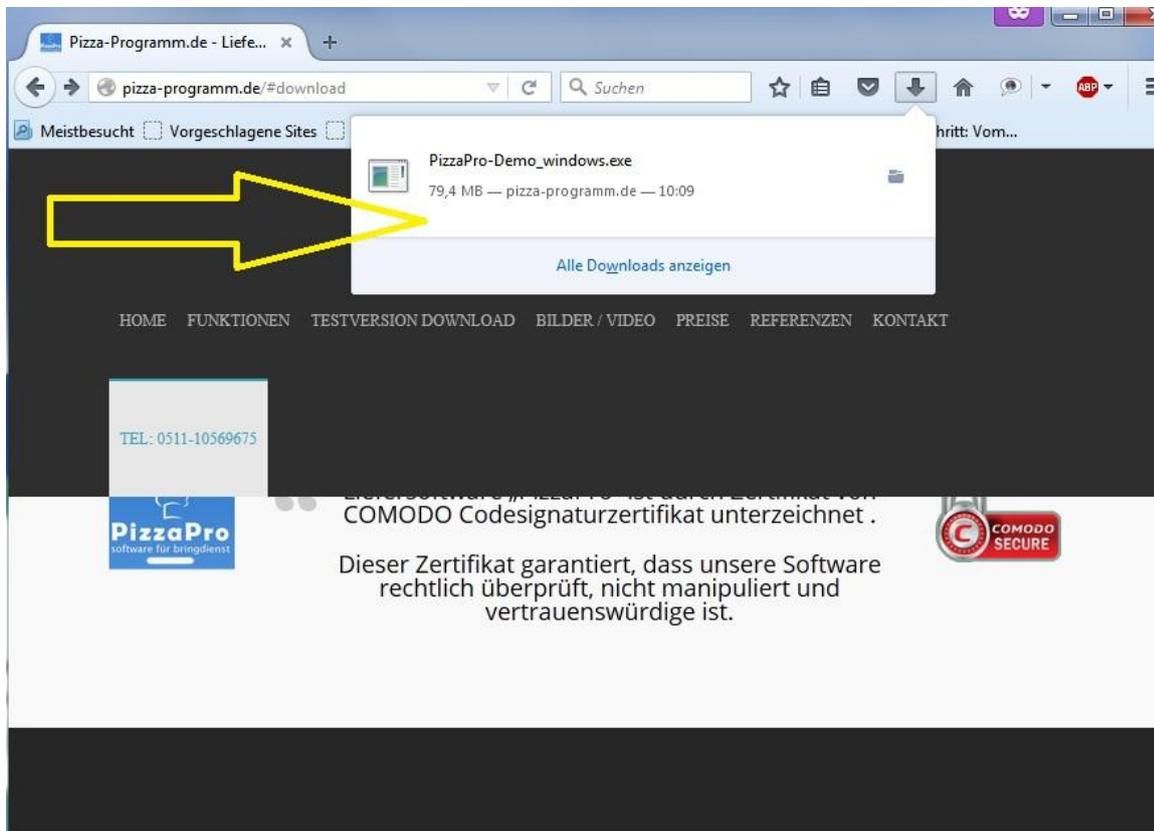


Zunächst wird eine Eingangsüberprüfung durchgeführt.


Klicken Sie auf JA >, um Installation zu starten.

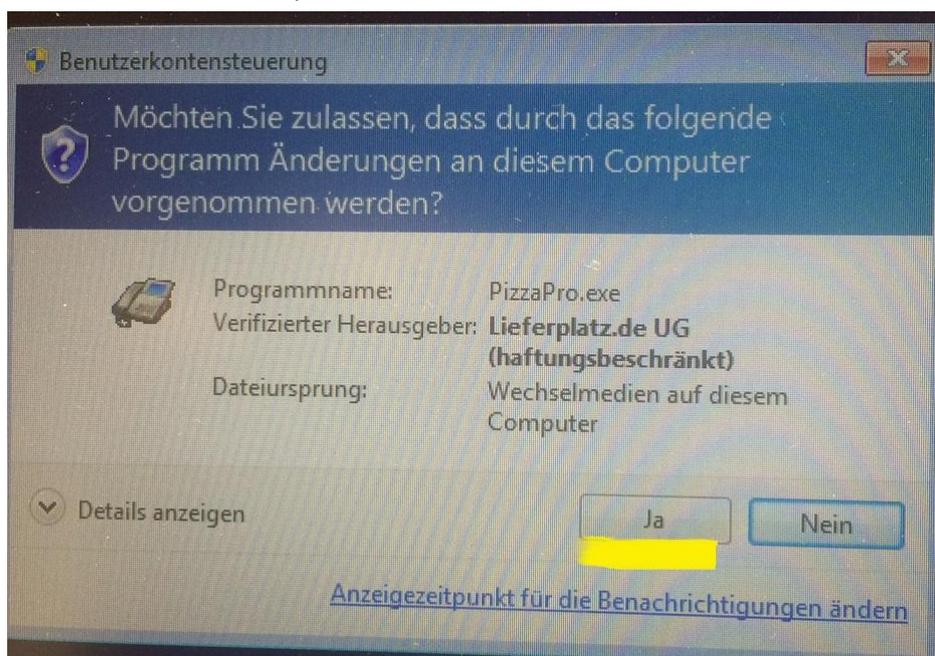


Die weitere Installation startet anschließend automatisch und Sie sehen den Begrüßungsbildschirm zur Installationsvorbereitung.

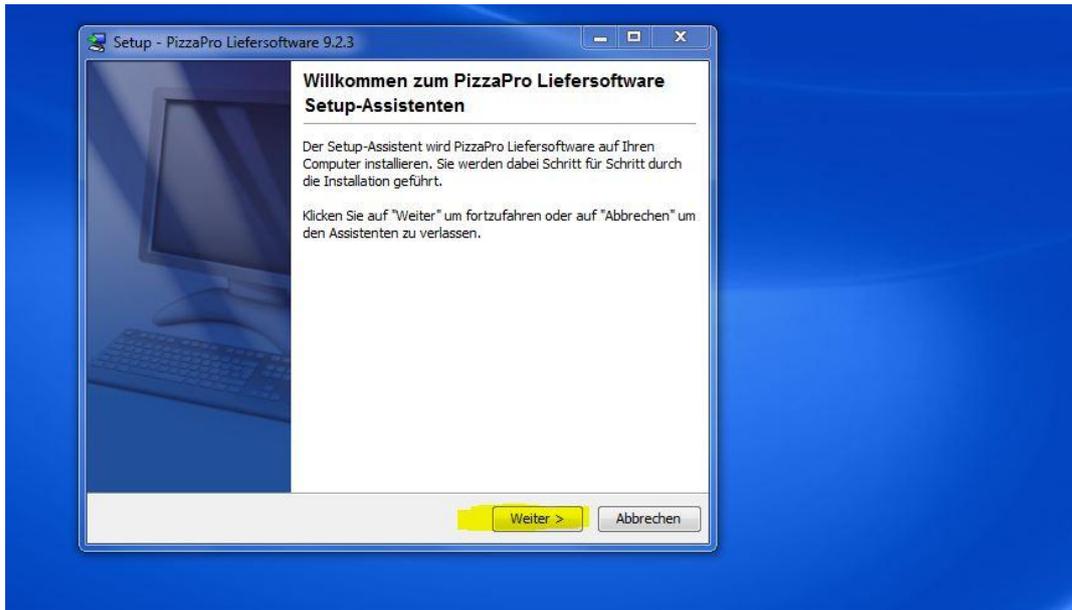


Sie müssen die Lizenzvereinbarung akzeptieren, damit die Schaltfläche Weiter > aktiviert wird und Sie die Installation fortsetzen können. Akzeptieren Sie also die Vereinbarung durch Klick in das entsprechende Optionsfeld und klicken Sie anschließend Weiter >

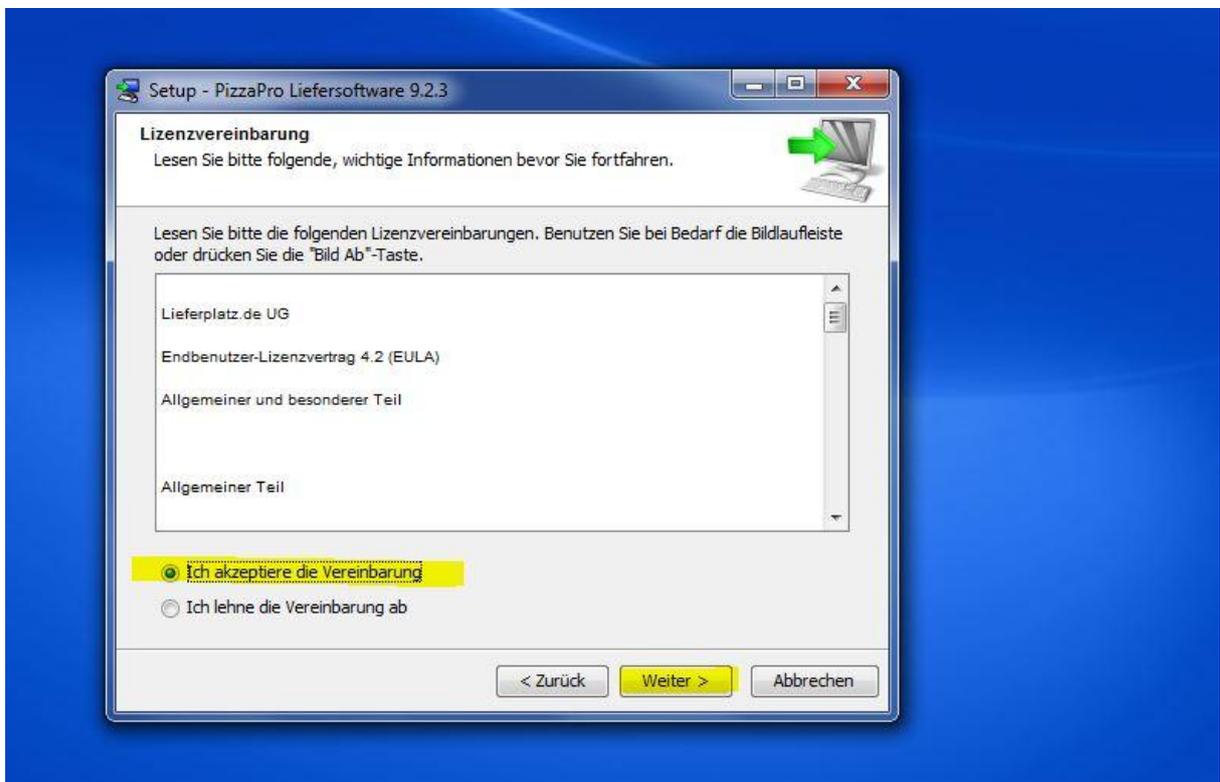


Klicken Sie auf Weiter >, um das Entpacken der Installationsdateien zu bestätigen

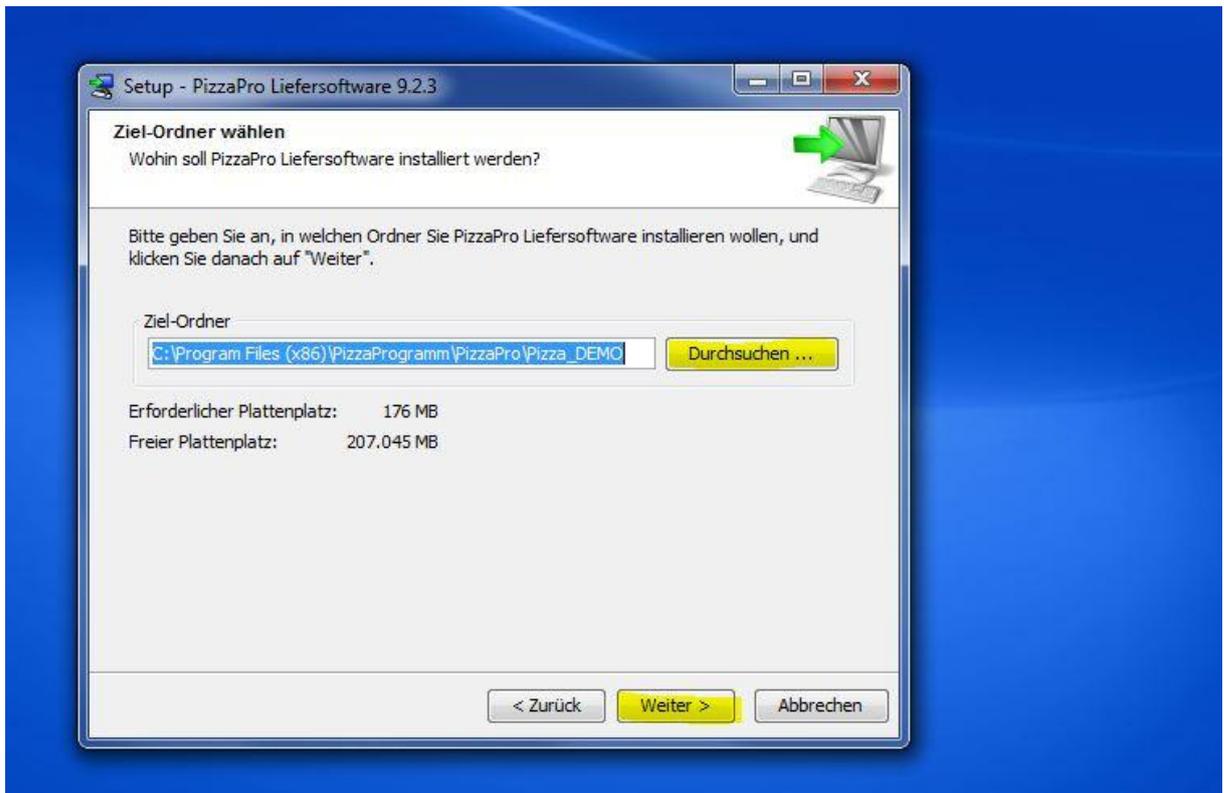

Nachdem die Installation vollständig ist, erhalten Sie eine entsprechende Meldung:

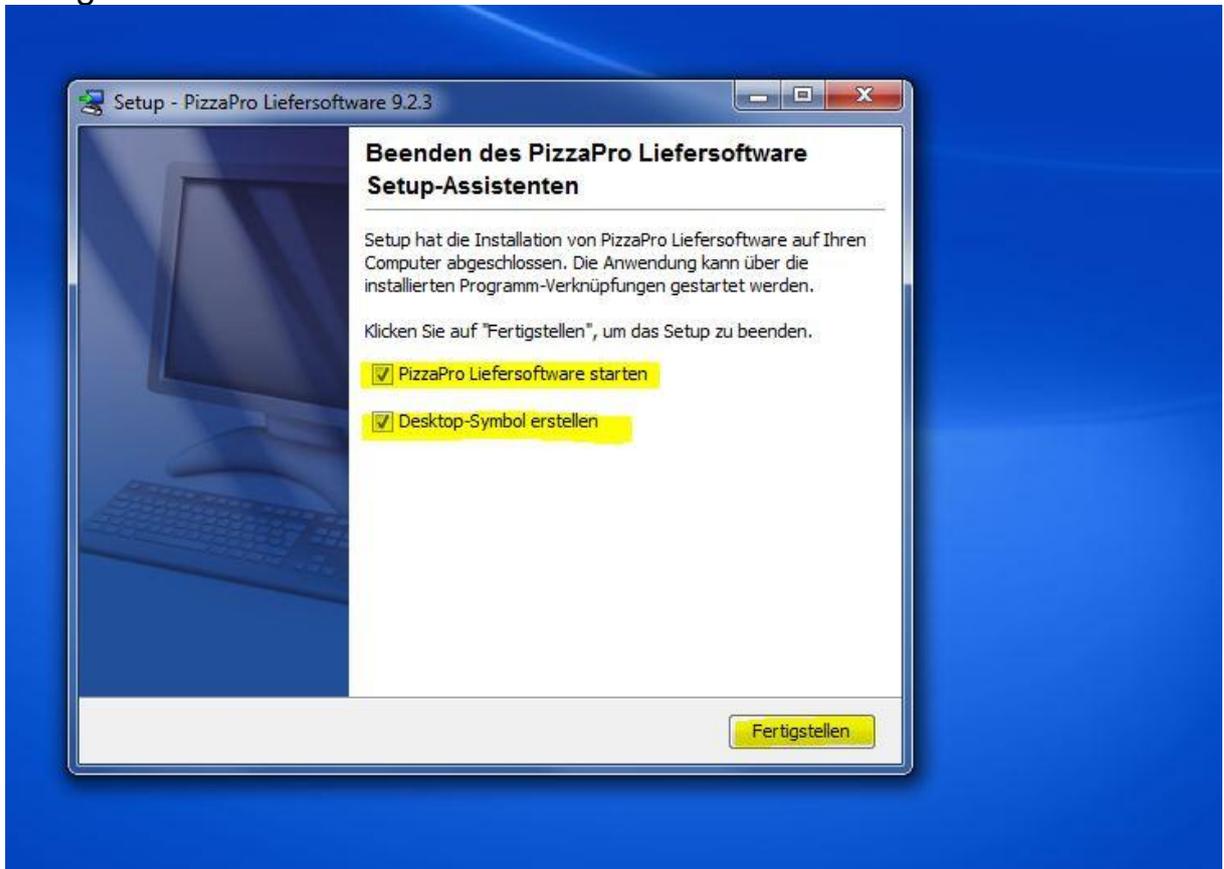


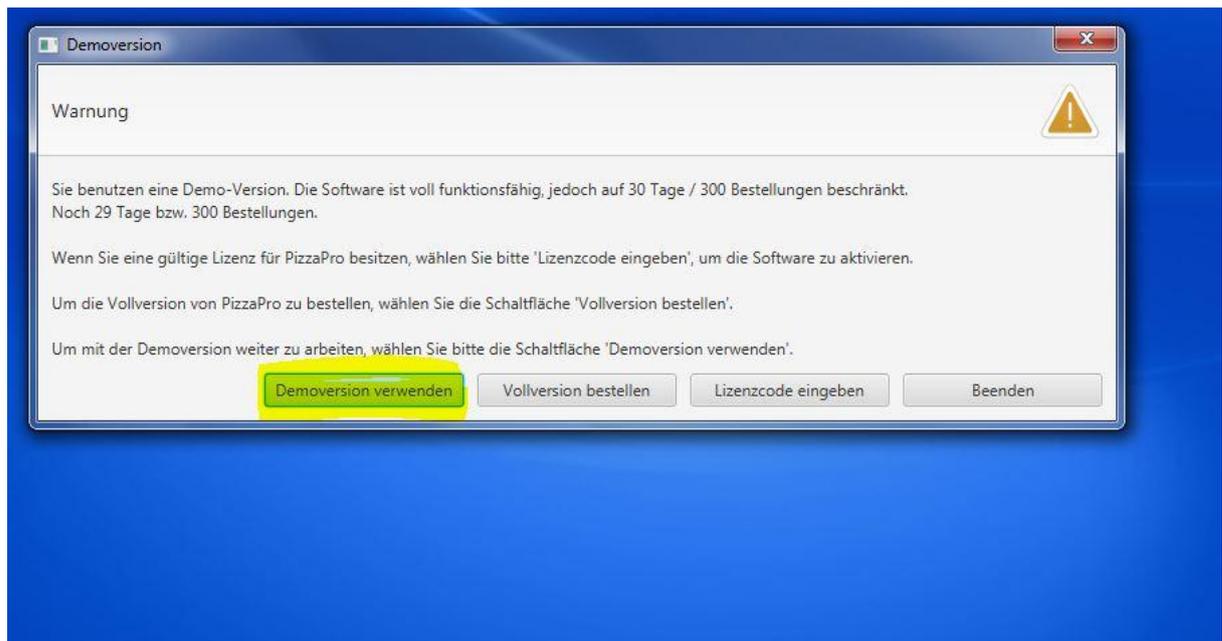


2 ISDN Monitor einrichten.

Wenn Ihr Rechner mit einer **ISDN-Karte** (z.B. Fritz-Card) ausgestattet und entsprechend an das ISDN-Netz angeschlossen ist, kann ein Anrufer, der seine Rufnummerübermittlung aktiviert hat selbsttätig erkannt werden. Will also ein Kunde eine Bestellung per Telefon tätigen, werden passende Datensätze automatisch aufgerufen und Sie können sofort mit der Bestellannahme beginnen.

Voraussetzungen:

Hardware zur Anrufererkennung (ISDN-PC-Card AWM, Telefonanlage: Eumex 400
Treiber auf dem PC (TAPI 1.4, CAPI 2.0, AVM FRITZ!Box Fon via TCP/TAPI.

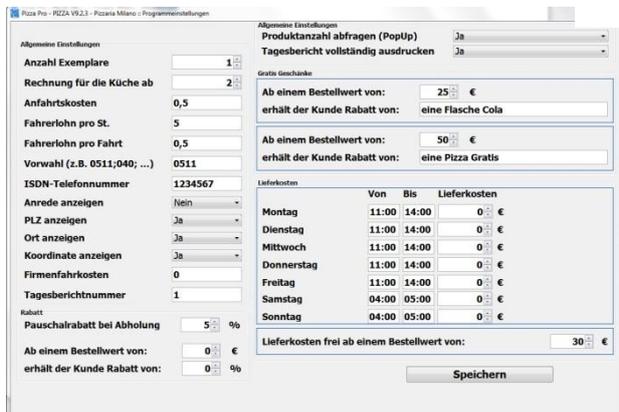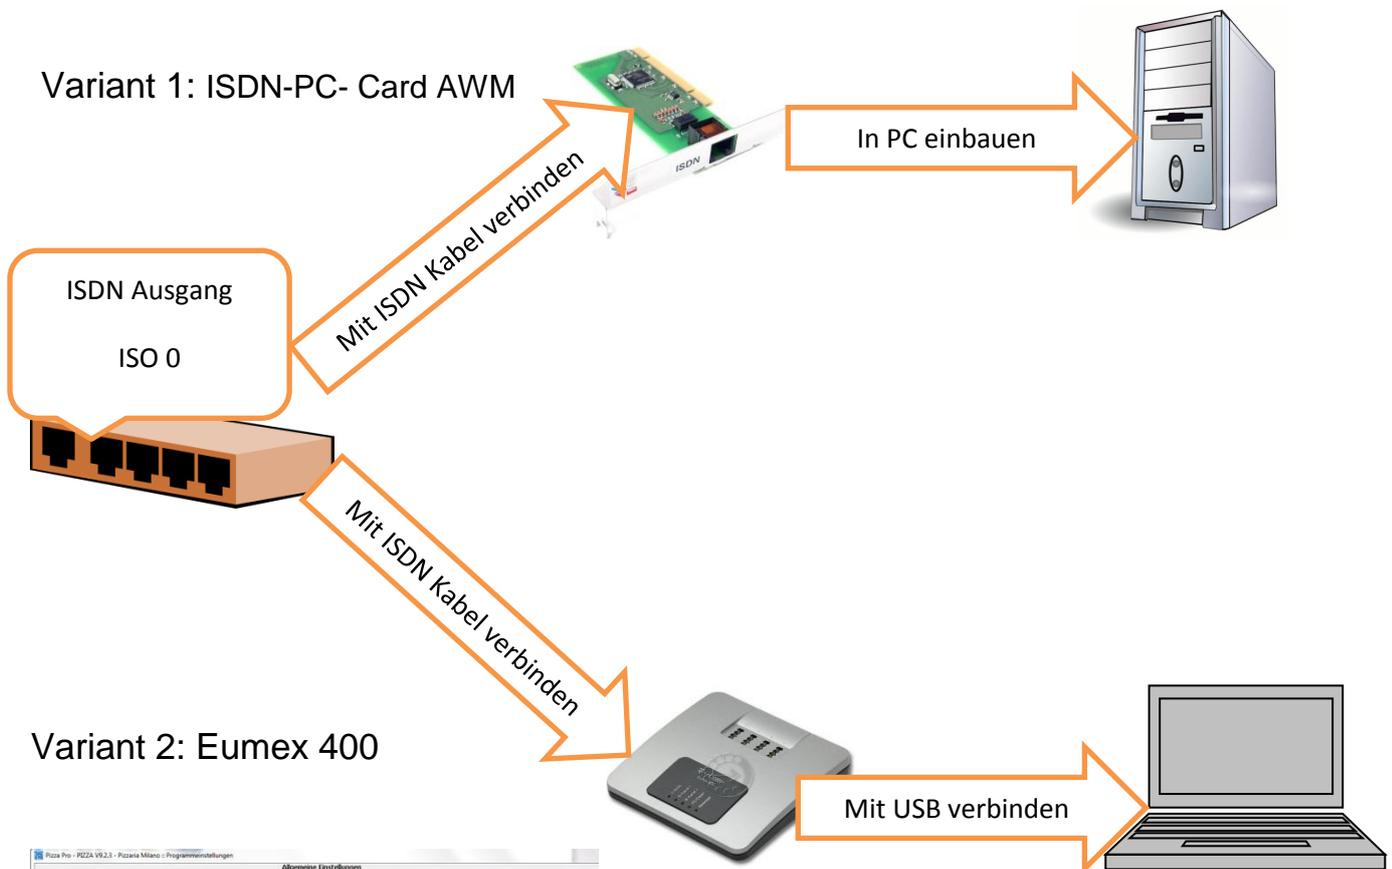

In Liefersoftware "PizzaPro" in Menü Einstellungen Vorwahl und Nummer eingeben.

3 Java Installationsanleitung

Öffnen Sie folgende Link: <http://www.java.com>

In der sich öffnenden Seite wählen Sie bitte Ihr Betriebssystem aus. Die folgenden Schritte beschreiben die Installation im Falle eines Windows-Betriebssystems.